

位移传感器 WY-85

- 推杆式位移传感器；
- 小体积，适合狭小空间安装；
- 应用于各种位移测量，特别是冲击，碰撞等高速试验中；
- 量程 85mm；
- 运动阻力小，可高速响应；
- 耐冲击大于 100g。



推杆式位移传感器 WY-85，主要包含一个滑动电位计。当滑片移动时，电位计阻值随之变化，位移量与电阻变化率有良好的线性关系。通过欧姆定律，转换为电信号后，从而实现位移测量。另外，可以根据客户需要，配好 Dallas ID 和接头。

技术指标（在 5V 激励电压，25℃下测定）：

名称	单位	值
测量范围	mm	85
推拉力	N	<0.8
非线性度	%FS	±0.3
预热时间	ms	<50
供电电压	VDC	2~15
输入电阻	kΩ	10
耐瞬间冲击	g	>100 (3ms)
隔离电阻	MΩ	>100
操作温度	℃	-10~60
储存温度	℃	-40~80
外壳材料	/	金属壳体

默认线长 8m；


默认不含接头及 Dallas ID.

LEMO 接头可选；

传感器类型设置：**全桥**（信号负与激励负在 LEMO 接头内连接），不执行 Shunt.

典型灵敏度：**11(mV/V)/mm or 5.5(mV/V)/mm**

尺寸图：

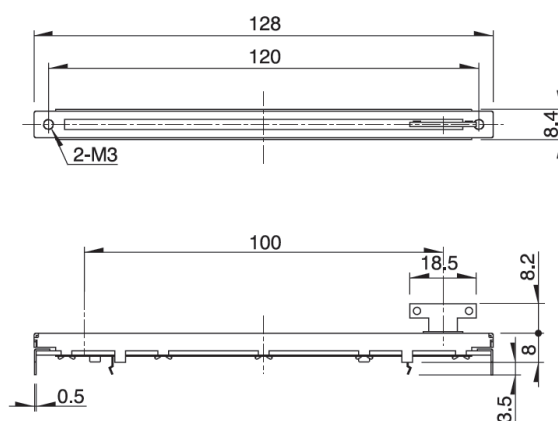

接线定义：

红色	激励正极
黑色	激励负极
绿色	信号正极
白色	信号负极
屏蔽线	接头外壳